

DARNELLPROP

D-TYPE:



Especificaciones Specifications	H	B	L
D200	200	200	800-1500
D300	300	300	850-1500
D300	300	360	850-1500
D400	400	400	850-1500
D500	500	500	850-1500

Tipo Type	Deflexion - 50% - Deflection	
	Características / Performance	
	F	E
D200x200x1000	207	9
D300x300x1000	294	12
D300x360x1000	324	14
D400x400x1000	383	20
D500x500x1000	451	31

DD-TYPE:


Especificaciones Specifications	H	B	L
DD100	90	100	~2000
DD150	150	150	~2000
DD200	200	200	~2000
DD250	250	250	~3000
DD300	300	300	~3000
DD350	350	350	~3000
DD400	400	400	~3000
DD500	500	500	~3000



Figura 2 / Figure 2

Figura 3 / Figure 3


Tipo Type	Deflexion - 50% - Deflection	
	Características / Performance	
	F	E
DD100x1000	54.91	0.91
DD150x1000	83.20	3.50
DD200x1000	105.70	4.61
DD250x1000	132.20	0.64
DD300x1000	158.40	0.95
DD350x1000	184.80	1.12
DD400x1000	211.20	1.61
DD500x1000	316.80	3.60

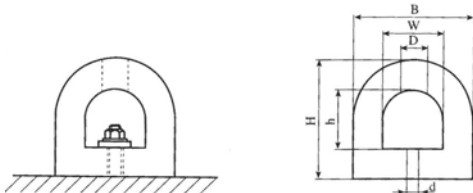

DO-TYPE:

Especificaciones Specifications	H	B	L
DO280	280	540	1000-3000
DO300	300	600	1000-3000
DO300	300	540	1000-3000

Tipo Type	Deflexion - 50% - Deflection	
	Características / Performance	
	F	E
DO280x540x1000	375	14
DO300x600x1000	495	20
DO300x540x1000	450	18

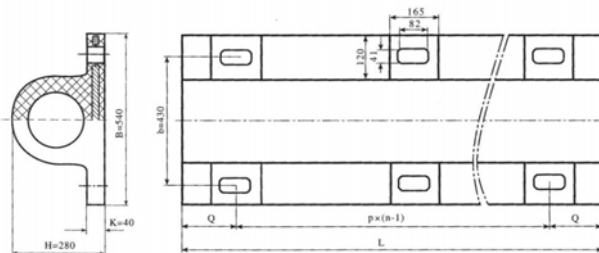

FUERZA DE REACCION / REACTION FORCE: F (Kn)
 ABSORCION DE ENERGIA / ENERGY ABSORPTION: E (Kn-m)
 CONVERSION DE UNIDADES / UNIT CONVERTER: 1 Ton = 9.8 Kn
 TOLERANCE / TOLERANCE: ±10%
 UNIDADES / UNITS : mm

LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y TIPOS DE PRODUCTOS QUE APARECEN SON SOLAMENTE PARA REFERENCIA, Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE ESTAR INTERESADO EN ALGUNO DE NUESTROS PRODUCTOS LES ROGAMOS SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS.
 THE SPECIFICATIONS, PERFORMANCES AND TYPES THAT APPEARS ARE FOR REFERENCE ONLY, AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVICE. IF YOU ARE INTERESTED IN ANY OF OUR PRODUCTS, PLS CONTACT US.