


DARNELLPROP

DEFENSA DE GOMAESPUMA – FOAM FENDER

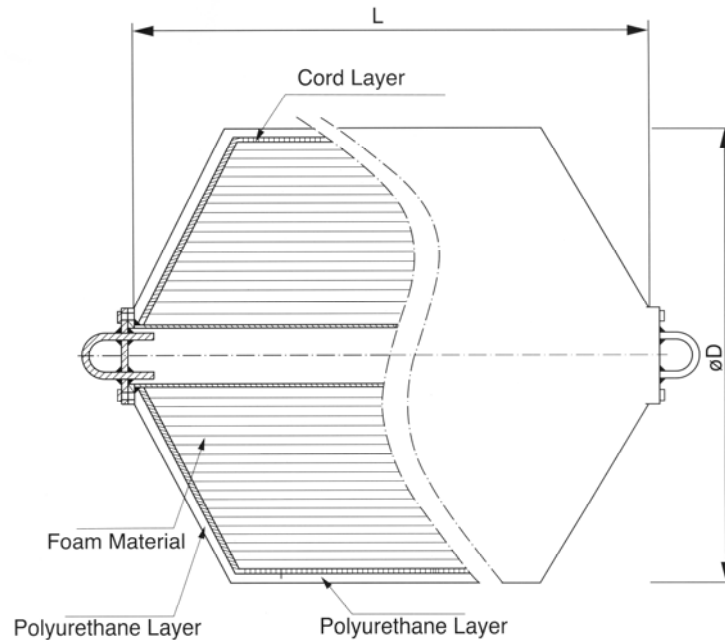

| Tipo Type | D | L | DEFLEXION 60% DEFLECTION | |
|---------------|------|------|--------------------------------|------|
| | | | F | E |
| Ø300 x 500L | 300 | 500 | 38 | 1.8 |
| Ø400 x 800L | 400 | 800 | 56 | 2.6 |
| Ø500 x 1000L | 500 | 1000 | 71 | 8 |
| Ø600 x 1000L | 600 | 1000 | 86 | 12 |
| Ø700 x 1500L | 700 | 1500 | 161 | 27 |
| Ø1000 x 1500L | 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| Ø1000 x 2000L | 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| Ø1200 x 2000L | 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| Ø1200 x 2400L | 1200 | 2400 | 390 | 110 |
| Ø1350 x 2500L | 1350 | 2500 | 463 | 145 |
| Ø1500 x 3000L | 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| Ø1700 x 3000L | 1700 | 3000 | 696 | 273 |
| Ø2000 x 3500L | 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| Ø2000 x 4000L | 2000 | 4000 | 1110 | 505 |
| Ø2200 x 4500L | 2200 | 4500 | 1396 | 679 |
| Ø2500 x 4000L | 2500 | 4000 | 1386 | 781 |
| Ø2500 x 5000L | 2500 | 5000 | 1750 | 985 |
| Ø3000 x 5000L | 3000 | 5000 | 2050 | 1410 |
| Ø3000 x 6000L | 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| Ø3300 x 6500L | 3300 | 6500 | 2950 | 2245 |
| Ø4300 x 6000L | 4300 | 6000 | 11800 | 4720 |
| Ø4500 x 9000L | 4500 | 9000 | 19650 | 7860 |

FUERZA DE REACCION / REACTION FORCE: F (Kn)
 ABSORCION DE ENERGIA / ENERGY ABSORPTION: E (Kn-M)
 CONVERSION DE UNIDADES / UNIT CONVERTER: 1 Ton = 9.8 Kn
 TOLERANCE / TOLERANCE: ±10%
 UNIDADES / UNITS : mm

LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y TIPOS DE PRODUCTOS QUE APARECEN SON SOLAMENTE PARA REFERENCIA, Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE ESTAR INTERESADO EN ALGUNO DE NUESTROS PRODUCTOS LES ROGAMOS SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS.
 THE SPECIFICATIONS, PERFORMANCES AND TYPES THAT APPEARS ARE FOR REFERENCE ONLY, AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVICE. IF YOU ARE INTERESTED IN ANY OF AUR PRODUCTS, PLS CONTACT US.